




MALTE PER FISSAGGIO
RAPIDO/LEGANTI

CEMENT PRONT FOUND

ADDIZIONATO CON CEMENT FOUND LAFARGE

Malta idraulica antiritiro a rapida presa ed indurimento, addizionato con cement found lafarge, resistente ai solfati. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018

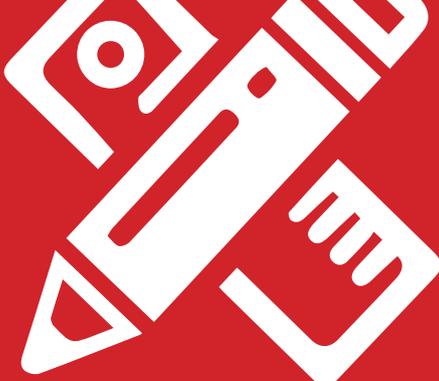

VOCE DI CAPITOLATO

Fissaggio di elementi costruttivi di diversa natura quali zanche, cardini, chiusini stradali, guaine e tubazioni, con malta idraulica antiritiro, a rapida presa e resistente alla corrosione dei solfati (tipo **CEMENT PRONT FOUND** prodotto dalla "CAD SRL"), con le seguenti caratteristiche prestazionali:

Massa volumica dell'impasto (kg/m^3): 2.050; pH dell'impasto: 11; Tempo di lavorabilità: circa 1 minuto; Tempo di presa: circa 2 minuti; Tempo di messa in esercizio: 1-2 ore
Resistenza a flessione a 28 giorni: $6,5 \text{ N}/\text{mm}^2$; Resistenza a compressione a 28 giorni: $35 \text{ N}/\text{mm}^2$. Miscelare a mano o con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto con il 20 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare a cazzuola o spatola.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it